



Lo **mejor** del mundo para tu **granja**

Catálogo de Productos para Cerdos





NS Corporativo

Edificio JV Torre 3, Piso #18
Vista a Adamant, Atlixcayotl #5210, San Andrés
Cholula, Pue. México
C.P. 72100

NS Planta de Producción

Antiguo Camino Resurrección #10428
Bodega 75 Parque Industrial Resurrección
Puebla, Pue. México
C.P. 72228

NS Group Medellin, Colombia

Calle 53 #78 - 85
Antioquia, Colombia

ÍNDICE DE CONTENIDO

Llave en mano	04
Silos	07
Malla pajarera	08
Láminas	09
Sistema Automático de Manejo de Cortina	10
Puerta de PVC con Alma de Acero	11
Slats de Concreto Mezcla Húmeda	12
Slats de Concreto Mezcla Seca	13
Slat sintético reforzado con acero	14
Recirculadores y Nebulización	16
Sistema de ventilación SKOV	17
Modular Fan System ACME	18
NS Cooling System	19
NS PACK	20
Paredes húmedas de propileno	21
Calentadores LB White	22
Calefacción ALKE	23
OPP Transition Feeder	25
Comederos NS para Engorda y Destete Seco - Húmedo	27
Comedero NS Master Boost WTF	28
NS by MIK: Bistro Feeders	29
NS by MIK: Variedad de Slats	31
NS Slow Dispenser	36
NS by MIK: Soleras de Fibra de Vidrio	37
NS by MIK: Sistema de Calefacción THERMO	38
Nido y Lámpara con Termostato Ajustable	39
Sistemas Automáticos de Alimentación - Espiral	40
Sistemas Automáticos de Alimentación - Arrastre con Cadena	41
NS by MIK: Dosificadores Volumétricos	42
Medicación animal - Dosificadores Dosatron	44
NS by MIK: Plato de Primera Edad Bistro Starter	45
NS by MIK: Sistemas divisorios y Paneles de PVC	46
Tecnología Gestal Equipos para Maternidad y Gestación	47
Jaulas de Maternidad y Gestación	50
Potro de Colecta	52
Corralería en Acero Galvanizado	53
Bebedores de Copa	54

Desarrollo de **PROYECTOS** **LLAVE EN MANO**

todas las etapas:



Ingeniería



Diseño



Construcción



Equipamiento



Instalación



Servicio

Más que construir instalaciones, desarrollamos proyectos integrales respaldados por experiencia, tecnología y control en cada detalle.

Con **NS Group**, cada proyecto llave en mano es sinónimo de seguridad, calidad y continuidad operativa.





SILOS

GLASS FIBER POLIESTER RESIN



- Máximo espesor de prfv concha pestaña: 9.0 mm
- Mínimo espesor de prfv concha: 4.5 mm
- Tubo de patas de 4 pulgadas ced 30

- Volumen interno del silo: 22.3 m³
- Peso del silo vacío: 670 kg

BENEFICIOS:

- ✓ No sufren corrosión
- ✓ Resistente a la radiación UV
- ✓ Resistentes al impacto
- ✓ Ligeros
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ De fácil traslado
- ✓ Fácil de montar y reparar en el campo
- ✓ Los alimentos no se adhieren a la cara interior del Silo por ser lisos (no ondulados como los de lámina)

Características del producto:

- ✓ Temperatura interior de alrededor de **5 °C menor que en el silo metálico**
- ✓ **20% menos humedad** en el alimento al interior del Silo comparado con un Silo metálico
- ✓ Su transporte y montaje es mas sencillo que los de lámina (menos probabilidades de entradas de agua, menos tornillos que uno de lámina)
- ✓ Las únicas piezas galvanizadas son las patas y las cerraduras, estas se hallan recubiertas además con una capa de pintura epoxi
- ✓ Las **escaleras son más ergonómicas** que el standard del mercado
- ✓ La mirilla graduada y traslúcida permite visualizar el nivel de alimento almacenado
- ✓ Sujeción y barandas en el cono superior del Silo para **seguridad del usuario**
- ✓ El cierre de la tapa superior tiene además de resorte que la mantiene cerrada, una grapa de seguridad que impide que se abra en condiciones de viento fuerte, asegurando material seco




Contamos con Silos de
5, 8, 12, 15 y 22 Toneladas

MALLA PAJARERA

Nuestra malla pajarera está fabricada con alambre galvanizado por inmersión en caliente, calibre BWG 20 y recubierta por inmersión en PVC para proporcionar una termofusión de la capa de recubrimiento, haciéndola a prueba de ataques químicos.


Beneficios para **tu granja:**

- Tiene una larga vida útil gracias a su proceso de fabricación.
- Mantiene alejados aves y roedores, mejorando su bioseguridad.
- Resiste vientos fuertes.
- Distintos anchos de acuerdo a sus necesidades.

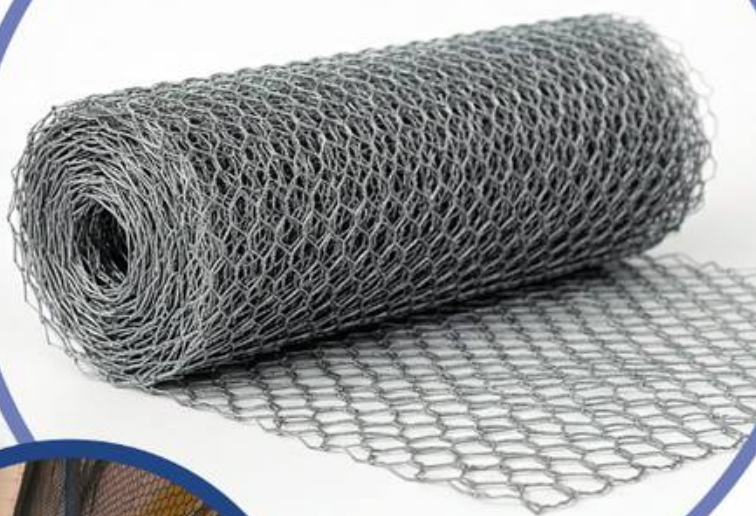

LÁMINAS

PREFABRICADO LAMINADO

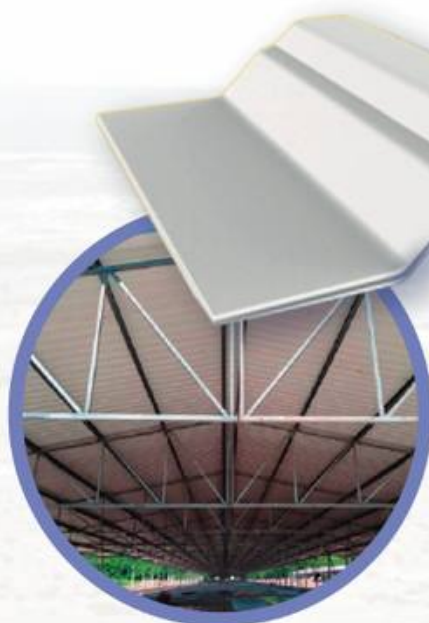

Medidas |

Tamaños variables para cortes exactos de acuerdo a las necesidades de instalación para evitar el desperdicio.

Termicidad |

Diferencial isotérmico. Cuando en la superficie exterior hay una temperatura de 50°C, en interior está a 26°C.

Ruido |


38% propio más protección contra el ruido.

Estética |

Color blanco por ambas caras que denotan limpieza, transparencia e integridad.

Ventajas:

- ✓ Resistente a los UV
- ✓ Alta resistencia al impacto
- ✓ Resistente a climas salinos
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Resistencia a una amplia gama de productos químicos
- ✓ No corrosiva, no se oxidan, ni se corroen
- ✓ Flexibles para utilizarse como techos curvos
- ✓ Fácil manejo, eso hace y una fácil instalación
- ✓ Resistente al fuego, cumpliendo con los más altos estándares

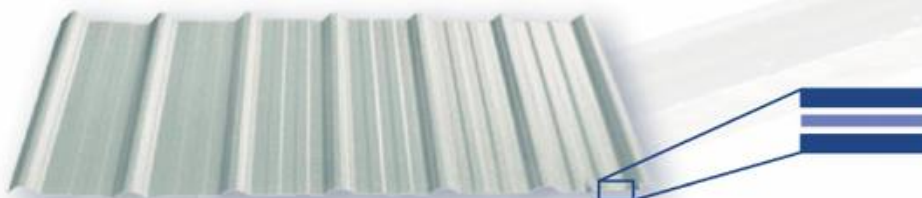

Triple capa termo - acústica

Dos capas de UPVC y una capa central de compuesto aislante

SISTEMA **AUTOMÁTICO** DE MANEJO DE **CORTINAS**



NS SmartControl **VS2**



Controlador climático con **2 controles directos de ventana** (motores monofásicos y trifásicos)

Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador y entradas de aire.

PUERTAS DE **PVC** CON **ALMA DE ACERO**




SLATS

DE CONCRETO
MEZCLA HÚMEDA



SLATS

DE CONCRETO
MEZCLA SECA

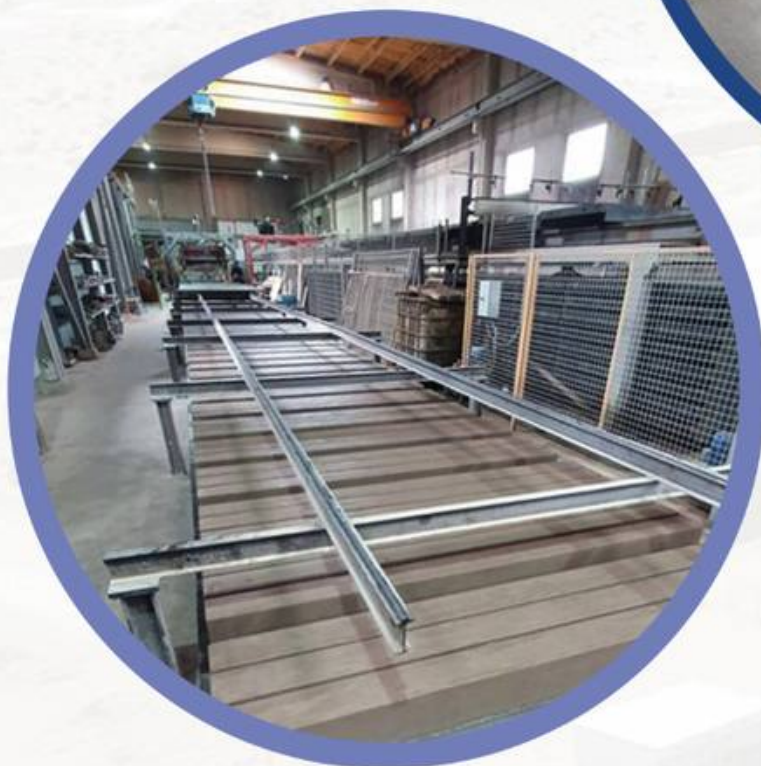

SLAT SINTÉTICO REFORZADO CON ACERO



Antideslizante

Soporte Metálico Interior

Fácil Conexión



Para destetes / engordas / gestaciones

Dimensión (L X W X H, mm)	Peso (kg)	Ranuras para estiércol (mm)
2400x500x80	65	10/18
2250x500x80	60	10/18
2000x500x80	55	10/18


Para engordas / gestaciones

Dimensión (L X W X H, mm)	Peso (kg)	Ranuras para estiércol (mm)
2500x600x100	76	18
2400x600x100	74	18
2250x600x100	70	18
2000x600x100	61	18
1800x600x100	55	18

Proyectos instalados



Dimensiones y estructura

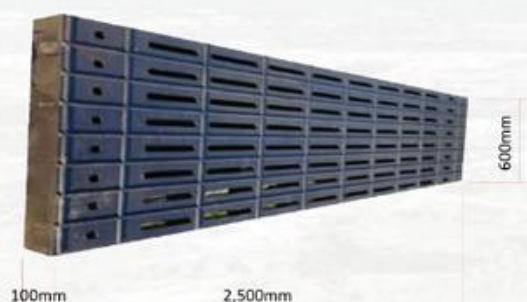

Para engordas y gestaciones

Altura	100mm
Ancho	600mm
Longitud	Max 2,500mm
Ranuras para estiércol	18mm
Soporte metálico interno	Espesor 2mm x 4



Para engordas y gestaciones

Altura	80mm
Ancho	500mm
Longitud	Max 2,400mm
Ranuras para estiércol	18mm
Soporte metálico interno	Espesor 3mm x 4



Para destetes

Altura	80mm
Ancho	500mm
Longitud	Max 2,400mm
Ranuras para estiércol	10mm
Soporte metálico interno	Espesor 3mm x 4


RECIRCULADORES & NEBULIZACIÓN



El **Recirculador NS** con las más avanzadas características tecnológicas del mercado, con un diseño totalmente innovador de alta eficiencia aerodinámica.

Velocidad del Aire		
Distancia	Velocidad	
m	fpm	m/s
5	1269	6.4
10	981	5.0
15	693	3.5
20	405	2.0

*Valores en ambiente cerrado sin obstáculos

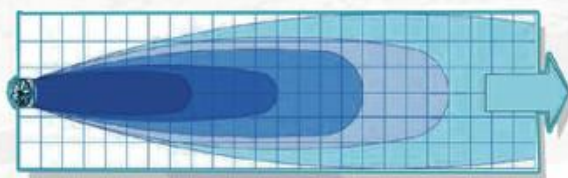

Velocidad
406 FPM (2m/seg)

OTRAS APLICACIONES

- Aceleración de procesos de secado.
- Separación de grano y cáscara.
- Recirculación de aire.
- Ventilación auxiliar.
- Floricultura

El Recirculador **más eficiente** del mercado


- ✓ Diseño totalmente innovador de alta eficiencia.
- ✓ Canastilla galvanizada a prueba de corrosión.
- ✓ Aspas con ajuste de ángulo de ataque para maximizar el caudal y optimizar el rendimiento.
- ✓ Rotor y aspas en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- ✓ Fácil de instalar.



AGH | Termostato + Hidrostató




SISTEMAS DE **VENTILACIÓN** AMBIENTE CONTROLADO

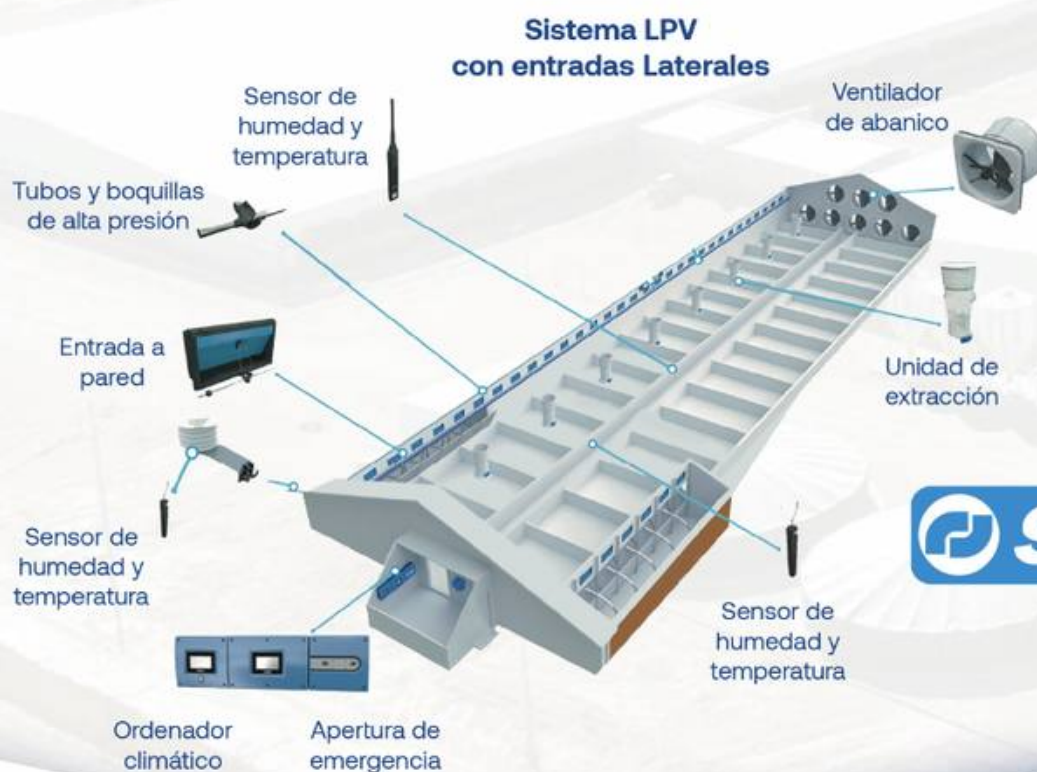

SISTEMA DE **VENTILADOR MODULAR**



Ventilador compuesto
de montaje externo de 57"

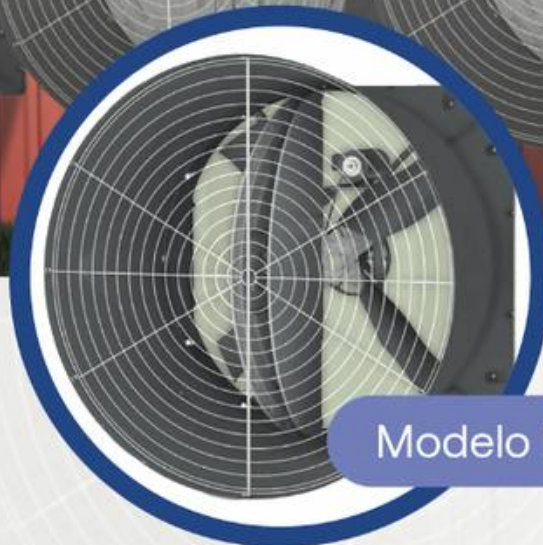

Modelo MFS57

Dimensiones disponibles



Código	Descripción
CM-122016	Sistema de refrigeración de PVC de 12 m con dos paneles laterales y bomba de agua con autofiltro y sistema de flotador con válvulas de entrada.
CM-182016	Sistema de refrigeración de PVC de 18 m con dos paneles laterales y bomba de agua con autofiltro y sistema de flotador con válvulas de entrada.
CM-242016	Sistema de refrigeración de PVC de 24 m con dos paneles laterales y bomba de agua con autofiltro y sistema de flotador con válvulas de entrada.
CM-302016	Sistema de refrigeración de PVC de 30 m con dos paneles laterales y bomba de agua con autofiltro y sistema de flotador con válvulas de entrada.

Borde de colocación



Cubierta superior



Rociado



Bloqueo para la cubierta superior



- ✓ Fácil instalación.
- ✓ No necesita tanque de agua adicional.
- ✓ Suministro automático de agua con sistema de flotador.
- ✓ Las dimensiones se pueden organizar como desee.
- ✓ Canaleta inferior de diseño especial con tanque de agua propio.
- ✓ Estructura duradera fabricada completamente en plástico
- ✓ Con un sistema de bloqueo especial, las almohadillas de enfriamiento se pueden extraer fácilmente durante el periodo de limpieza.

Pata de soporte



Tanque de agua interno



Sistema de flotación




Bomba de agua con autofiltro



NS PACK

El paquete para enfriamiento evaporativo **NS PACK** es fabricado con celulosa kraft de la más alta calidad tratado con resinas y aditivos especiales, que le imparten rigidez y larga duración.

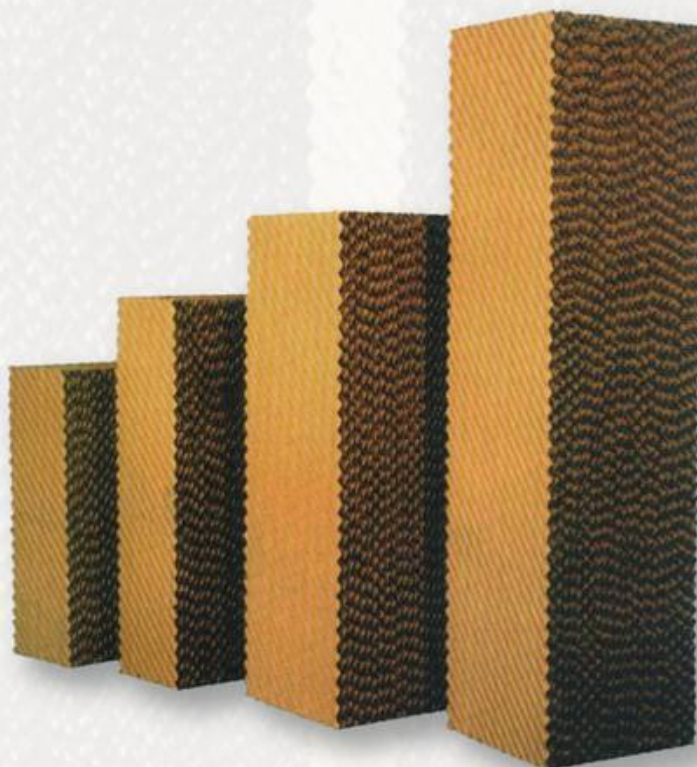

Usos

- ✓ Enfriadores evaporativos
- ✓ Enfriamiento de casetas avícolas, porcícolas e invernaderos.
- ✓ Mayor eficiencia
- ✓ Más durabilidad
- ✓ Poco mantenimiento



PAREDES HÚMEDAS DE PROPILENO




- Es un sistema muy robusto, ecológico y ampliamente probado en las épocas de calor.
- Estructura en aluminio o en acero inoxidable para la instalación tanto en granjas avícolas como porcinas.
- Plástico con alta protección UV para una larga durabilidad.



Ventajas:

- ✓ Alta resistencia mecánica
- ✓ Panel de 150 mm (opc. 100 mm)
- ✓ No se deforma
- ✓ Protección anti "uv"
- ✓ Muy fácil de limpiar -limpieza a altapresión
- ✓ Diseño anti-calim y anti-hongos
- ✓ Diseño anti-bacterias y anti-algas
- ✓ Inodoro
- ✓ Facil transporte
- ✓ Medidas estándar de corte
- ✓ Medidas especiales bajo pedido
- ✓ Respeta la normativa "reach"

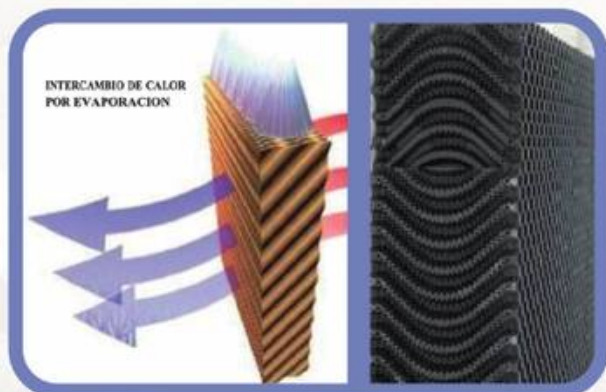

CALENTADORES LB WHITE



L.B.WHITE



GUARDIAN®

Calentadores de aire forzado

60
100
250
325

La mejor opción en calefacción confiable y de alta calidad para instalaciones porcinas.

Respaldados por los 65 años de L.B. White como líder en calefacción para confinamiento de cerdos, los Calentadores de Aire Forzado GUARDIAN ofrecen un diseño eficiente de combustión directa combinado con una gama de salidas de calor, configuraciones de encendido y opciones de instalación. Todo ello con un compromiso de servicio insuperable.





by



ALKE
Heating Technology



Equipos estratégicamente seleccionados
Consulta el portafolio completo con tu asesor NS

CALEFACCIÓN



GLOBAL 5 - 18,700 BTU/ht



GLOBAL 5 T/TI - 18,700 BTU/h
CON TERMOSTATO



GLOBAL 10 - 32,000 BTU/h
CON TERMOSTATO



GLOBAL 10 - 32,000 BTU/h



ALKETHERM MK1-
VALVULA SOLENOIDE



ALKETHERM TH -
CON TERMOSTATO



ALKETHERM THMK1-
CON TERMOSTATO Y
VALVULA SOLENOIDE

Equipos estratégicamente seleccionados
Consulta el portafolio completo con tu asesor NS



TRANSITION FEEDER

Para un **consumo máximo** de
alimento después del destete



Características del Transition Feeder:

- Mezcla instantánea del alimento
- Alimento siempre fresco
- Tiempo ajustable de disponibilidad de alimento
- Proporción de agua-alimento ajustable
- Modelo con calentador del agua disponible
- Hasta 40 lechones, desde 4 días de edad hasta 15 kg

 **OPP México**

COMMITMENT TO EXCELLENCE

Equipos estratégicamente seleccionados

Consulta el portafolio completo con tu asesor NS



TRANSITION FEEDER



Un mejor consumo al destete da como resultado:

- Reducción del estrés al destete, de diarrea y problemas digestivos al post destete.
- Mejora la conformidad de peso desde destete a finalización y el rendimiento productivo general.



El Transition Feeder logra:

- ✓ Una Transición suave del amamantamiento periódico de la cerda a la alimentación ad libitum
- ✓ Una Transición suave que continua la curva de crecimiento positivo de los lechones desde el primer día de destete
- ✓ Una transición suave de leche de cerda al alimento seco o sistemas seco-húmedo, donde la necesidad de pequeñas cantidades de alimento líquido recién mezclado es un desafío



El Transition Feeder con calentador de agua, es la herramienta ideal para la cría de lechones destetados precozmente en salas especiales, así gestionar los lechones sobrantes de las cerdas hiperprolíficas, usando una nutrición especialmente formulada.



a Baker Feeder!

Equipos estratégicamente seleccionados
Consulta el portafolio completo con tu asesor NS



EL COMEDERO

CORRECTO, HACE LA DIFERENCIA EN TU PRODUCCIÓN



No es solo acero inoxidable: es **eficiencia**, menos desperdicio, mejor consumo y **mejores resultados**.



Engorda | Seco - Húmedo | 2 Bocas



Engorda | Seco - Húmedo | 4 Bocas

Disponibles en:

- ✓ Versión doble & lado simple
- ✓ Acero inoxidable 304 & 430



Engorda | Seco - Húmedo | 3 Bocas



Destete | Seco - Húmedo | 5 Bocas



Destete | Seco - Húmedo | 10 Bocas




Orgullosamente fabricado en **México**

COMEDERO MASTER BOOST WTF



Master Boost WTF comedero fabricado por NS México, acero inoxidable 304 o 400 (a petición del cliente) con los más altos estándares de calidad.

Este comedero se caracteriza por su gran durabilidad y resistencia, con una regulación muy precisa y de fácil manejo, además presenta una innovación en el mantenimiento del sistema de agua.

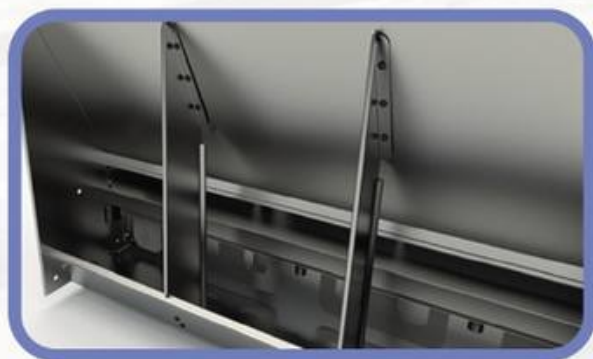

SECO HUMEDO	MÍNIMO MÁXIMO			DIMENSIONES		
	ANIMALES X BOCA			LARGO	ANCHO	ALTO
TIPO	14	15	16	MTS	MTS	MTS
4 bocas dobles	112	120	128	1.52	0.546	0.780
3 bocas dobles	84	90	96	1.08	0.546	0.780
2 bocas dobles	56	60	64	0.771	0.546	0.780



El contenedor del **BISTRO W 90** está fabricado 100% en acero inoxidable y es apto para CCM.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- ✓ Comedero de acero inoxidable
- ✓ Incluye dos bebederos
- ✓ Opcional con tubería de circulación
- ✓ Hasta 40 animales por comedero
- ✓ Protección contra mordeduras de acero inoxidable
- ✓ Tapa para llenado automático y manual
- ✓ Ajuste infinitamente regulable
- ✓ Anclaje al suelo grande y estable
- ✓ Apto para alimento y pellets

	BISTRO W 90 P	BISTRO W 90 F	BISTRO W 100 P	BISTRO W 100 F
N.º de artículo	10092	10096	10102	10106
Volumen	90 L	90 L	100 L	100 L
Aplicación	Lechones	Finalización	Lechones	Finalización

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- ✓ Comedero de acero inoxidable disponible con uno o dos bebederos
- ✓ Diseño de comedero específico para minimizar el desperdicio de alimento
- ✓ Dosificación por encima del comedero
 - Evita de forma segura la obstrucción por alimento húmedo
 - Garantiza una higiene óptima del alimento
- ✓ Mezclador integrado para evitar la formación de puentes de alimento
- ✓ **Fácil dosificación**
- ✓ **Fácil instalación**
- ✓ 30-35 animales por comedero
- ✓ Permite una instalación flexible
- ✓ Base angular, perfil en U y poste cuadrado de acero inoxidable disponibles como accesorios



Accesorios



	BISTROMat B1	BISTROMat B2	BISTRO PD
N.º de artículo	10018	10019	10107
Volumen	60 L	60 L	100 L
Aplicación	Lechones	Finalización	Lechones y Finalización
Bebederos 1		2	2

SLATS




by **MIK**
INTERNATIONAL

MÁS QUE UN PISO, UNA BASE DE BIENESTAR



PISOS SWING

Resistencia superior para un desempeño duradero.

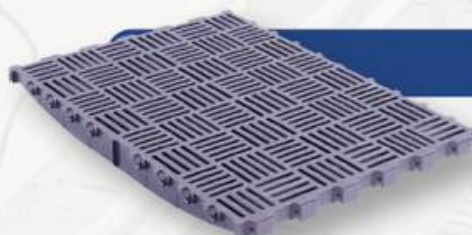

PISOS CHESS

Seguridad e higiene que optimizan cada espacio.



PISOS RUBIN

Confort y firmeza para lechones en maternidad.



Conoce las medidas disponibles y elige la opción que hará **más eficiente tu producción.**



SWING VARIATIONS

Los diferentes paneles de la serie **SWING** permiten que se adapten idealmente a las diferentes necesidades de puesta de los hombros, pezones y patas traseras de las cerdas.



Adecuado para paneles
SWING a juego:
SWING CLIP GR



SWING G



SWING G 3%



SWING G 5%



SWING G 10%



SWING GR



SWING GR 100



TITAN GR

	SWING CLIP GR	SWING G	SWING G 3%	SWING G 5%	SWING G 10%	SWING GR	SWING GR 100	TITAN GR
N.º de artículo	00286	00146	00132	00133	00150	00142	00341	00146
Medidas en mm*	100 x 100	400x600	300x600	400x600	400 x 600	400x600	400x 100	400x600
Ancho de apertura	-	-	10mm	10mm	10 mm	-	-	-
Porcentaje de apertura	0%	0,7%	3%	5%	10 %	0,7%	0%	0,7%
Peso del animal	350kg	350kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350kg

*Dimensiones en ancho x largo

SWING

El **SWING** ofrece una amplia variedad de combinaciones individuales con diferentes tamaños y tipos de superficie para el parto.

SWING 300 x 600
SWING 400 x 600
SWING 500 x 600
SWING TITAN 600 x 800



SWING 300x100

SWING 400x100

SWING 500x100

SWING TITAN 600x100

	SWING 300x600	SWING 300x100	SWING 400x600	SWING 400x100	SWING 500x600	SWING 500x100	SWING TITAN 600x800	SWING TITAN 600x100
N.º de artículo	00148	00147	00145	00149	00135	00137	00111	00151
Medidas en mm*	300 x 600	300 x 100	400 x 600	400 x 100	500 x 600	500 x 100	600 x 800	600 x 100
Ancho de apertura	10mm	10mm	10 mm	10mm	10mm	10mm	10 mm	10 mm
Porcentaje de apertura	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29 %	29%
Peso del animal	350 kg	350 kg	350 kg	350kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg

*Dimensiones en ancho x largo

CHESS

La disposición única de la base ranurada en todo el mundo con su patrón de tablero de ajedrez **garantiza una seguridad óptima** en cualquier dirección de movimiento.



CHESS 600 x 600



CHESS G 10% 600x600



CHESS GR 600x600



TITAN GR



CHESS 800x600



CHESS 800 x 100

	CHESS 600x600	CHESS G 10%	CHESS GR	TITAN GR	CHESS 800x600	CHESS 800x100
N.º de artículo	00336	00344	00343	00339	00330	00331
Medidas en mm*	600x600	600x600	600 x 600	600x800	800x600	800x100
Ancho de apertura	10mm	10mm	-	-	10mm	10mm
Porcentaje de apertura	39 %	10%	0%	0%	39 %	39 %
Peso del animal	90 kg	90 kg	90kg	350 kg	60 kg	60 kg

*Dimensiones en ancho x largo

RUBIN

Los paneles RUBIN se utilizan desde el parto hasta el preacabado.



RUBIN



RUBIN G



RUBIN GR

	RUBIN 200x300	RUBIN 300x600	RUBIN 400x600	RUBIN 500x600	RUBIN G 400x600	RUBIN GR 200x300	RUBIN GR 400x600	RUBIN GR 500x600
N.º de artículo	00091	00105	00104	00103 / 00138	00106	00096	00108	00219
Medidas en mm*	200x300	300x600	400x600	500x600 / 500x100	400x600	200x300	400x600	500x600
Ancho de apertura	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	-	-	-
Porcentaje de apertura	35 %	38%	38%	38 %	Drainage <10%	0%	0%	0 %
Peso del animal	110 kg	110 kg	110kg	110 kg	110 kg	110 kg	110kg	110 kg


*Dimensiones en ancho x largo

NS SLOW DISPENSER

UN SISTEMA MECÁNICO QUE TE DA
CONTROL TOTAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN

Beneficios para tu granja:

- Funcionamiento **completamente mecánico**, no requiere ningún tipo de energía
- Apto para alimentos granulados y harinas molidas, **sin comprometer el flujo**.
- **Compatible** con sistemas de alimentación automáticos o con carga manual.
- Permite **alimentación ad libitum o racionada**, según tu estrategia de manejo.
- Incluye **rasera de cierre**, ideal para limpieza o en caso de atascos.

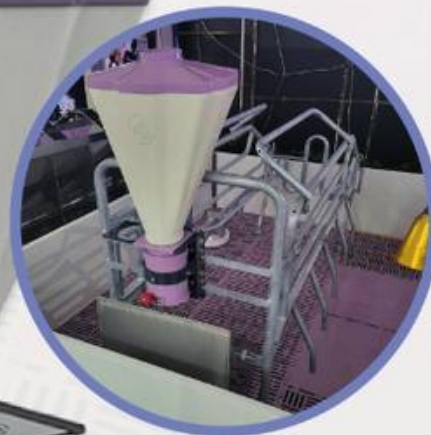

Mejora el control del alimento con
soluciones prácticas de NS Group



SOLERAS DE FIBRA DE VIDRIO




**Colgaderos para la
pared de acero inoxidable**
solución limpia para el montaje



DUO Protect
tapa de protección
higiénica para la
zona de apoyo



Set para apoyos DUO
tubo de PVC (verde)
hasta 500 mm
de altura y fibra de
vidrio hasta
1000 mm de altura

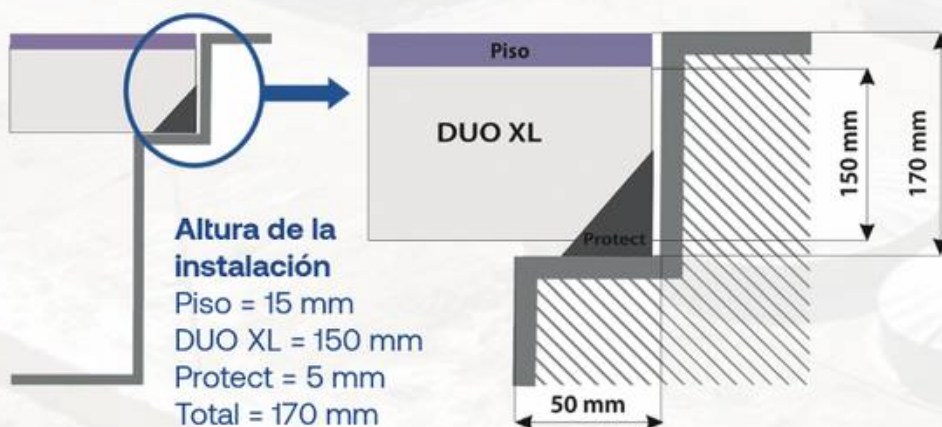

SISTEMAS DE **CALEFACCIÓN** THERMO



La tecnología de calefacciones
más moderna con medidas XXL

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- ✓ Altísima eficiencia energética
- ✓ Distribución homogénea del calor en toda la superficie de la placa
- ✓ Sistema de calefacción con agua caliente o con electricidad

NIDO & LÁMPARA

CON TERMOSTATO AJUSTABLE





Ventajas del producto:

Incluye un termostato que te permite regular la temperatura a tu gusto, mantenerla en el nivel deseado y autorregularla para un mejor ahorro energético.




Funciona con un control universal compatible con todas las lámparas termostáticas de tu granja.



SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ALIMENTACIÓN ESPIRAL

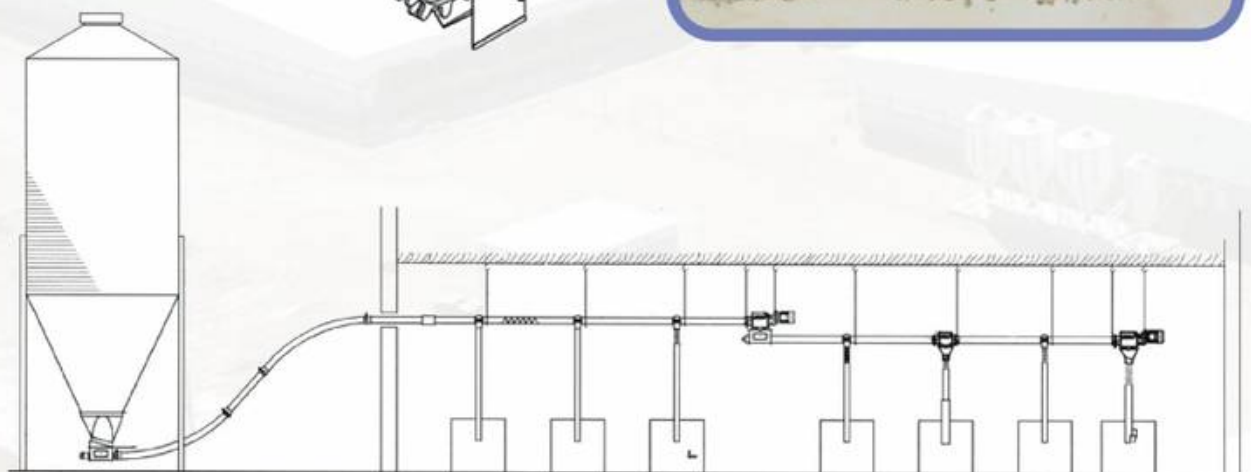

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ALIMENTACIÓN ARRASTRE CON CADENA

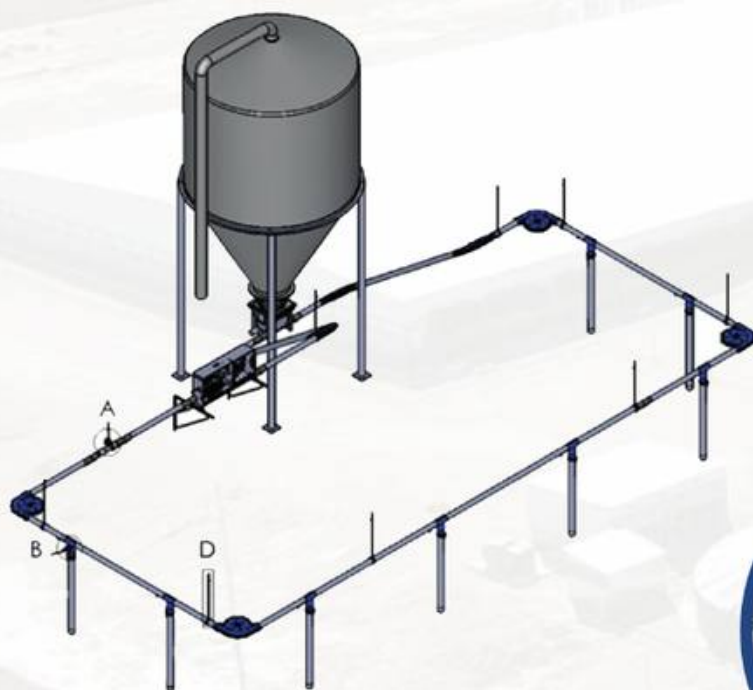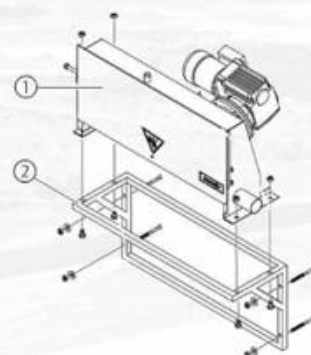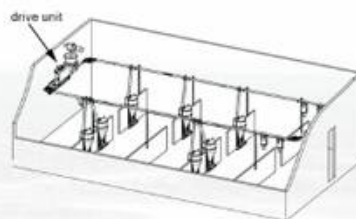

DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS



Dispensador Volumétrico

Contenido: aprox. 9 litros

Dimensiones: altura 565 mm; Ø = 200 mm

Salida del embudo Ø = 75 mm

- Con obturador plano

10161-M	Color: Rojo
10162-M	Color: Negro
10163-M	Color: Azul
10164-M	Color: Verde
10165-M	Color: Amarillo

Cantidad: 40 unidades

También disponible con obturador redondo



Dispensador Volumétrico

Contenido: aprox. 6 litros

Dimensiones: altura 395 mm; Ø 200 mm

Salida del embudo Ø = 75 mm

- Con obturador plano

10161-M-6	Color: Rojo
10162-M-6	Color: Negro
10163-M-6	Color: Azul
10164-M-6	Color: Verde
10165-M-6	Color: Amarillo

Cantidad: 50 unidades

También disponible con obturador redondo

MIK
INTERNATIONAL

Equipos estratégicamente seleccionados

Consulta el portafolio completo con tu asesor NS

DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS



Dispensador de Volumen con Volumen Mínimo

Contenido: aprox. 0,3 - 10,5 litros

Dimensiones: altura: 610 mm; Ø = 200 mm

Salida del embudo Ø = 75 mm

- Color: negro
- Con obturador plano

10300	Conexión: 1 vía, embudo: centro transparente
10305	Conexión: 1 vía, embudo: excéntrico transparente
10310	Conexión: 2 vías, embudo: centro transparente
10315	Conexión: 2 vías, embudo: excéntrico transparente

Otros colores bajo pedido



Dispensador de Volumen para Sistema de Doble Tubería

2 x 60 mm, contenido: aprox. 9l.

Salida del embudo Ø = 75 mm

- Con obturador plano

10161-DOPPEL ROT
10162-DOPPEL SCHWA
10164-DOPPEL GRUEN
10165-DOPPEL GELB

Color: Rojo
Color: Negro
Color: Verde
Color: Amarillo

Cantidad: 24 unidades

MIK
INTERNATIONAL

Equipos estratégicamente seleccionados
Consulta el portafolio completo con tu asesor NS

MEDICACIÓN ANIMAL



DM11F
Diafragma
11 GPM
Fijo a 1:128

Los medicadores y dispensadores químicos Dosatron accionados por agua, compensan por cambios en el flujo y la presión, proporcionando repetidamente resultados consistentes para el tratamiento de sus animales.

El DM11F tiene un amplio rango de flujo desde 0.02 GPM hasta 11 GPM. Perfecto para pollitos de un día de nacidos y cerditos.

El Dosatron Medicador de Diafragma DM11F proporciona:

- Partes de mejor calidad
- La habilidad de funcionar con agua de baja calidad
- El medicador de más alta calidad en el mercado

La línea de medicadores Dosatron pueden inyectar con precisión:

- Antibióticos y vitaminas
- Electrolitos
- Cloro
- Agua oxigenada
- Vinagre y yodo
- Limpiadores de líneas
- Suplementos nutritivos



PLATO DE PRIMERA EDAD **BISTRO STARTER**

Características:

- Plástico de la mas alta calidad
- Volumen de 3,5 L
- Enorme diámetro de 295 mm
- Aletas de separación reforzadas con 6 puestos de comida
- Para alimento seco, leche o agua
- Sin desperdicio de alimento y riesgo a ensuciarse por un borde alto, pero con fácil acceso para el animal
- Anclaje seguro impide movimiento del comedero



Agradable para los animales,
resistente y de uso flexible

SISTEMAS **DIVISORIOS & PANELES** DE PVC



Sistema de separadores
de fácil manejo

Ventajas del producto:

- Producción a medida
- Alta estabilidad por uso de materiales de la más alta calidad y gran espesor de la pared
- Resistente a desinfectantes, ácidos y soluciones alcalinas
- Colores estándar gris y blanco
- Montaje fácil





Tecnología
Gestal
ahora al alcance
de tu **granja**



Equipos estratégicamente seleccionados
Consulta el portafolio completo con tu asesor NS

GESTAL 3G FUNCIONA EN TÁNDEM CON EL PUESTO 3G

- Reduce la agresión a través de una alimentación aislada y sin interferencias.
- Diseño duradero con un mantenimiento mínimo.



Opti

OPCIÓN DE MEZCLA DE ALIMENTOS

SUMINISTRO DE NUTRIENTES A MEDIDA

- Mezcla combinaciones de distintas dietas individuales.
- Ayuda a evitar la sobrealimentación de nutrientes costosos.



Más control desde la gestación,
mejores resultados en maternidad

COMEDEROS DE PRECISIÓN PARA CERDAS DE MATERNIDAD

Los sistemas de alimentación alimentarán a las cerdas de maternidad con precisión y analizarán los patrones de ingesta de alimento en función de la paridad o la genética. Los comederos GESTAL están diseñados para optimizar el comportamiento de la alimentación animal y simplificar la gestión de los graneros utilizando simples luces y alertas codificadas por colores.



	Focus	Solo +	Quattro	Quattro Opti
Sincronización de datos con software VISION	✓	✓	✓	✓
Estimulación alimenticia	✓	✓	✓	✓
Alertas en caso de corte de alimentación o irregularidades en el establo	✓	✓	✓	✓
Sistema autónomo	✓	✓	✓	✓
Pantalla y teclado completo		✓	✓	✓
Manejo del ambiente de la camada de lechones			✓	✓
Disponible con mezcla de alimentos				✓
Complemento de contador de agua	✓		✓	✓

VISION SOFTWARE

CONOZCA EL ESTADO DE SU REBAÑO DE FORMA INMEDIATA

Acceda a informes, tendencias de datos de alimentación, curvas, historial y otros recursos, para optimizar sus operaciones con precisión y facilidad.

Gestión de datos en la granja y en la nube disponible.



ROBUST

Más control, mejores resultados en maternidad

JAULAS DE **MATERNIDAD & GESTACIÓN**

Fabricación propia que respalda la
productividad desde el inicio




Jaulas de **Maternidad**

Jaulas de **Gestación**



Consulta con nuestro equipo para
conocer los **modelos disponibles**

JAULAS DE **MATERNIDAD** & GESTACIÓN

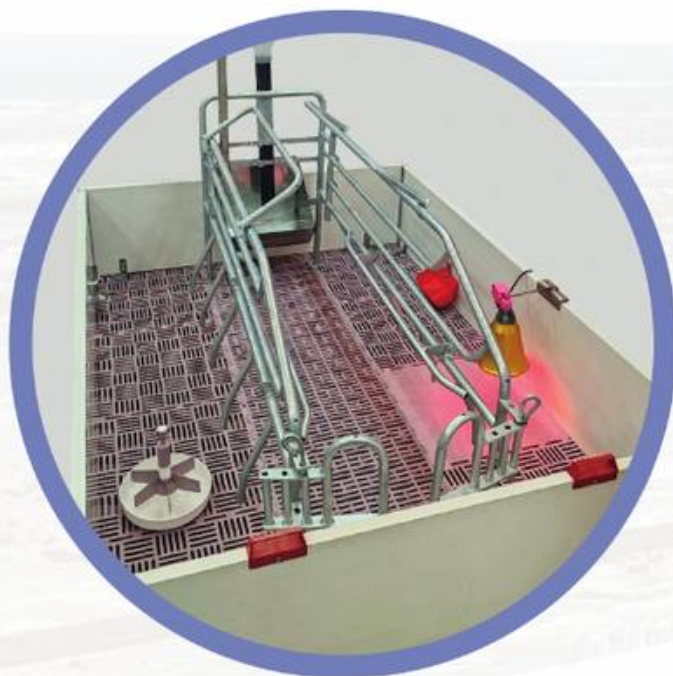

Cama de **Maternidad**

Fabricadas con tubo 1", cédula 30, galvanizadas por inmersión en caliente con barras salva lechones.



Jaula de **Gestación**

Estan fabricadas con tubo 1", cédula 30, galvanizadas por inmersión en caliente dando un mayor confort para la hembra atendiendo a las nuevas líneas genéticas.

Manejamos para slat y para piso.

POTRO DE COLECTA

AJUSTE PERFECTO PARA CADA RAZA, CONFORT EN CADA USO

El **Potro de colecta NS** ha sido fabricado con materiales de alta duración, en el soporte se fabrica con acero estructural bajo especificación ASTM A-36, el cuerpo ha sido fabricado en acero al carbón bajo especificación ASTM A-36, galvanizado para garantizar un largo tiempo de duración.



MEDIDAS

- Largo: 900mm
- Ancho: 270mm
- Altura: 600mm

Beneficios:

- ✓ Nuestro potro de colecta es ajustable en 5 posiciones de altura, con lo que se puede utilizar para diferentes razas.
- ✓ El recubrimiento de poliurea del cuerpo proporciona un tacto agradable a la hora de la monta.
- ✓ Nuestro potro de colecta es ajustable en 5 posiciones de altura, con lo que se puede utilizar para diferentes razas.

CORRALERÍA EN **ACERO GALVANIZADO**



BEBEDEROS DE COPA NS

MENOS DESPERDICIO DE AGUA,
MÁS CONTROL EN TU GRANJA

BENEFICIOS:

- ✓ Usan un 25% menos de agua que los bebederos de tetina oscilantes.
- ✓ Menos desorden alrededor del bebedero.
- ✓ Ahorra costos en medicación ya que derrama menos agua.
- ✓ Los pozos duran más con menos estiércol para transportar.

Características:

- Tubería de agua recta de 48" SS con pezón de gatillo con inserto de silicona instalado. (El inserto de pezón de silicona tiene una vida útil más larga que los insertos de recorte estándar).
- Perno hexagonal de 1/4" x 1/2" acero inoxidable.
- Arandela plana 1/4" x 5/8", acero inoxidable.



Optimiza el uso del agua con
las soluciones de NS Group



NS EQUIPO E IMPLEMENTOS

NS Corporativo

Edificio JV Torre 3, Piso #18 Vista Adamant, Atlixcayot/ #5210
San Andrés Cholula, Pue. | México C.P. 72100

NS Planta de Producción

Antiguo Camino Resurrección #10428, Bodega 75 Parque Industrial
Resurrección, Puebla, Pue. | México C.P. 72228

Tienda NS Express

A. San Pablo del Monte 25. Parque Industrial 5 de mayo
Central de Abastos, Puebla, Pue. | C.P. 72019

Daniel Domínguez Hernández | Export Manager

+52 221 108 8872
daniel.dh@nsgroup.com.mx

Jordi Pelegri | Dirección Comercial y de Exportación

+52 222 812 2036
jordi.pelegri@nsgroup.com.mx

Jennifer Gómez | Gerente Comercial Jalisco, México

+52 33 1410 3800
jennifer.gomez@nsgroup.com.mx

Pamela Torres | Tienda NS Express

+52 1 222 139 2847
pamela.torres@nsgroup.com.mx

Lo **mejor** del mundo
para tu **granja**

nsgroup.com.mx



Lo **mejor** del mundo
para tu **granja**

nsgroup.com.mx